


LMRA

Model : **LMRA 7,2-12**

Nazwa : Bezobsługowy akumulator AGM 12V-7,2Ah

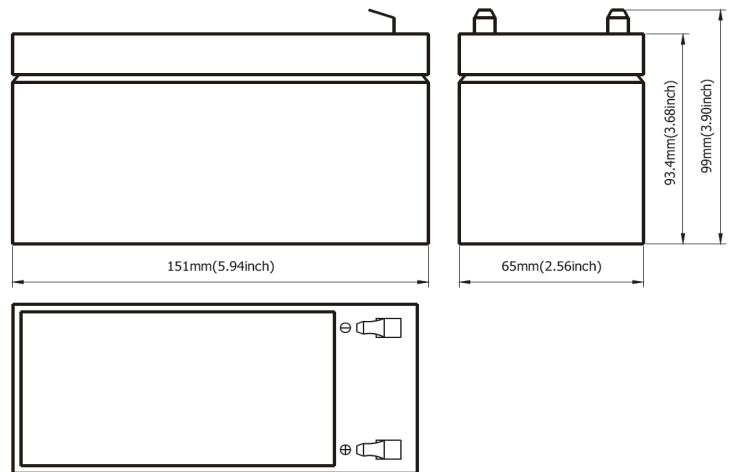

Przeznaczenie :

Zasilanie systemów alarmowych i kontroli dostępu, łączności, teleinformatyki i sieci bezprzewodowych Wi-Fi. Zasilanie urządzeń przenośnych, w przemyśle i energetyce.

Technologia wykonania :

AGM - kwasowe akumulatory bezobsługowe, z elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej.
Typ: szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe, z zaworami bezpieczeństwa

Cechy:

- **Projektowana żywotność 3-5 lat**
- **Ponad 400 cykli przy głębokości rozładowania do 50%.**

Dane Techniczne :

Napięcie nominalne :	12 [V]
Pojemność I=C/20	7,2 [Ah]
Przybliżona waga:	2,02[kg]
Obudowa:	UL94HB ABS
Wymiary (dł/szr/wys) :	151 x 65 x 99 [mm]
Złącza :	Faston 187

Pojemność (25°C)	$I_{20H} = 0,36A$ $I_{10H} = 0,7A$ $I_{5H} = 1,23A$ $I_{1H} = 4,45A$	7,2Ah 7Ah 6,15Ah 4,45Ah
Pojemność w funkcji temperatury	40°C 25°C 0°C -15°C	102% 100% 85% 65%
Rezystancja wewnętrzna	W pełni naładowany w temp. 25°C	25mOhm
Ładowanie stałym napięciem	Praca cykliczna 25°C	14,4-15V (-30mV/°C)
	Praca buforowa 25°C	13,6-13,8V (-20mV/°C)
Maksymalny prąd	ładowania	2,1A
Samorozładowanie przy składowaniu	3% / miesiąc	

